Keestrack

Performance in every detail

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

МКА-СЕРВИС

ДРОБИЛЬНО-
СОРТИРОВОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Работа в радость

Работа на подходящем оборудовании мотивирует и обеспечивает наилучший результат. Оборудование Keestrack - как раз то, что нужно.

Передвижные дробилки и грохоты Keestrack не только хорошо справляются с работой, но и упрощают жизнь. Они просты в эксплуатации и экономичны в обслуживании. А множество опций сделают работу еще проще.

Работайте себе в радость вместе Keestrack!

История

Основатель Кейс Хоогендоом [Kees Hoogendoorn] у первого грохота компании с прямой подачей

С 1988 компания Keestrack разрабатывает и производит передвижное дробильно-грохотальное оборудование на своем заводе. Весь производственный процесс находится в наших руках.

Качество, инновации, гибкость и послепродажное обслуживание играют ведущую роль, а отдел исследований и разработок обеспечивает конкурентоспособность компании.

Keestrack выпустила первые грохоты с прямой подачей, и даже сегодня конкуренты не могут сравниться с нами. Оригинальная запатентованная концепция Keestrack - стандарт в отрасли!

После разработки ряда грохотов и сортировщиков Keestrack выпустил передвижные ударные дробилки.

После приобретения ОМ в 2010 году Keestrack пополнила ассортимент щековыми дробилками.

Сейчас ассортимент Keestrack включает:
- передвижные грохоты и сортировщики
- передвижные ударные дробилки
- передвижные щековые дробилки
- передвижные конические дробилки
- передвижные штабелеры
- установка пылеосаждения

В настоящее время Keestrack является глобальным игроком с дилерской сетью и квалифицированными партнерами.

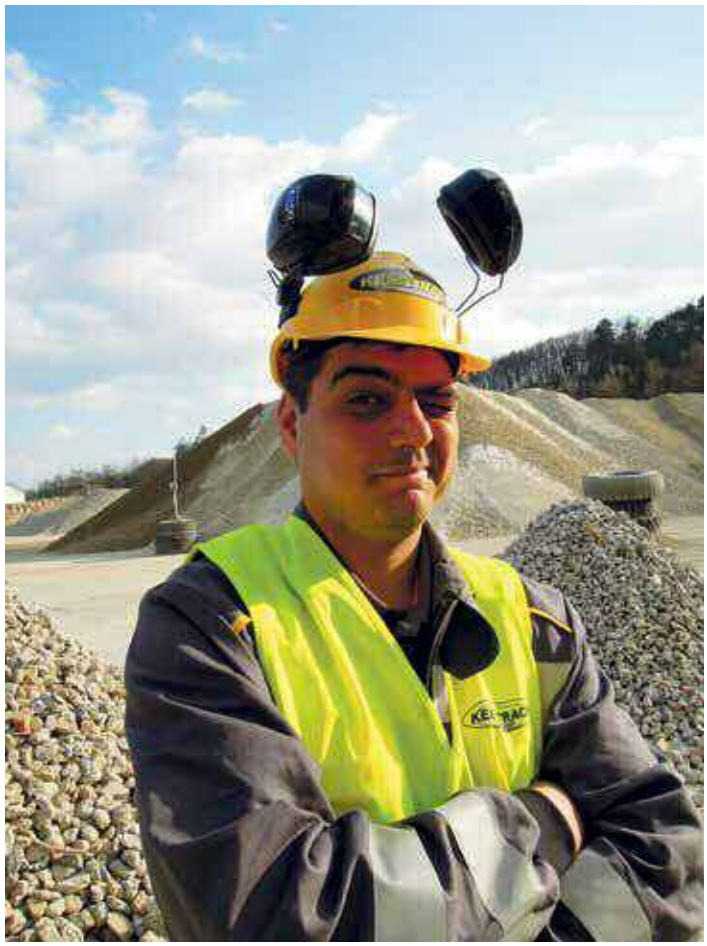

Чем проще, тем лучше

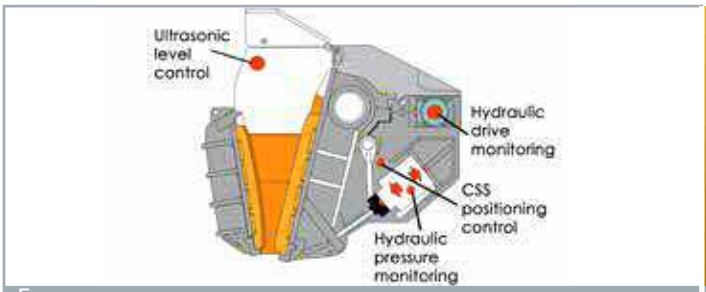

Гидравлическая регулировка зазора для предотвращения застопоривания

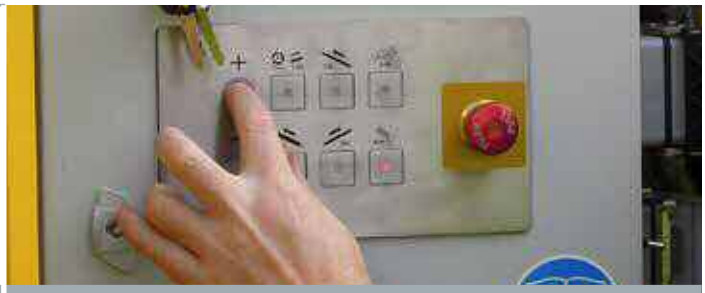
Система управления Relytec

Экономичный электропривод

Патентованное гидравлическое подъемное

Цель Keestrack - создать наиболее удобное в эксплуатации оборудование, используя современные технологии.

С ним просто работать, его легко обслуживать и заменять износившиеся детали.

В самой конструкции заложены производительность, безопасность и удобство.

Keestrack использует технологии, обеспечивающие наименьшую стоимость тонны производимой продукции.

Потребление энергии составляет немалую долю расходов, поэтому Keestrack предлагает как электрогидравлические системы, так и гибридные.

Все оборудование передвижное, компактное, легко транспортируется, готово к работе в считанные минуты без использования опор, подходит для разных применений.

Crushers

Capacity

Jaw
B Series

B3e
- C: 300 t/h
- Fs: 500 mm - 20”
- Fo: 1000 x 600 mm - 39” x 24”
- CSS: 45 - 170 mm - 1 8/10” - 6 7/10”
- Psc: vibrating feeder grizzly 1450 x 920 mm
- Sh: 4 m³ - 5,3 yard³

B4e
- C: 400 t/h
- Fs: 600 mm / 24”
- Fo: 1100 x 700 mm / 43” x 28”
- CSS: 45 - 160 mm / 1 8/10” - 6”
- Psc: independent 2 deck 2300 x 1000 mm / 8’ x 3’
- Sh: 5m³ / 6,5 yard³

B5e
- C: 420 t/h
- Fs: 650 mm / 26”
- Fo: 1100 x 800 mm / 43” x 31”
- CSS: 70 - 175 mm / 3” - 7”
- Psc: independent 2 deck 2300 x 1000 mm / 8’ x 3’
- Sh: 5m³ -/ 6,5 yard³

B7e
- C: 600 t/h
- Fs: 800 mm / 31”
- Fo: 2200 x 800 mm / 47” x 31,5”
- CSS: 75 - 250 mm / 3” - 10”
- Psc: vibrating feeder with step and scalper 2200 x 1080 mm / 7’3” x 4’
- Sh: 6m³ / 7,8 yard³

C Capacity (mt/h)
Fs Feed size
Fo Feed opening
CSS C.S.S. min. - max.
Psc Pre screen
Sh Standard hopper

Cone
H Series

H4e
- C: 250 t/h
- Fs: 185 mm / 7”
- CSS: 6 - 38 mm / 2/10” - 1 5/10”
- Psc: 1200 x 1800 mm / 4’ x 6’optional*
- Asc: 3 deck 3600 x 1500 / 12’ x 5’optional
- Sh: 8 m³ / 10 yard³

H6e
- C: 400 t/h
- Fs: 185 mm / 7”
- CSS: 16 - 44 mm / 6/10” - 1 7/10”
- Psc: 1200 x 2700 mm / 4’ x 9’optional*
- Asc: 3 deck 4500 x 1800 / 15’ x 6’optional
- Sh: 8 m³ / 10 yard³

C Capacity (mt/h)
Fs Feed size
CSS C.S.S. min. - max.
Psc Pre screen *Not available in USA
Asc After screen
Sh Standard hopper

Impact
R Series

R3e
- C: 250 t/h
- Io: 770 x 960 mm / 30” x 38 “
- Rd: 1093 mm - 920 mm / 43” - 3’
- Psc: punch plate 1200 x 920 mm / 4’ - 3’
- Asc: single deck 3100 x 1400 mm / 9’ x 4’
- Sh: 3,5 m³ / 4,5 yard³
- Ds: –

R5e
- C: 350 t/h
- Io: 800 x 1050 mm / 31” x 41”
- Rd: 1260 mm - 1000 mm / 50” - 39”
- Psc: independent 2 deck 2200 x 1000 mm / 7’ x 3’
- Asc: single deck 3300 x 1500 mm / 11’ x 5’
- Sh: 5 m³ / 6,5 yard³
- Ds: 4-axle, wheeled

R6e
- C: 500 t/h
- Io: 970 x 1300 mm / 38” x 51”
- Rd: 1267 mm - 1250 mm / 50” - 49”
- Psc: independent 2 deck 3100 x 1250 mm / 1’ x 4’
- Asc: double deck 4500 x 1500 mm / 15’ x 5’
- Sh: 7 m³ / 9 yard³
- Ds: 4-axle, wheeled

C Capacity (mt/h)
Io Inlet opening HxW
Rd Rotor diameter/width
Psc Pre screen
Asc After screen
Sh Standard hopper
Ds Dolly transport system

Compatibility

Keestrack

Ассортимент

Таблица ассортимента Keestrack предлагает обзор предлагаемых передвижных решений.

Типы оборудования приведены в столбцах. Чем больше цифра, тем больше производительность.

Screens

Scalper K Series

K2e
- C 150 t/h
- Ud 2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
- Ld 2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
- Sh 5 m³ / 6,5 yard³

K3e
- C 250 t/h
- Ud 2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
- Ld 2700 x 1200 mm / 9’ x 4’
- Sh 6 m³ / 7,8 yard³

K4e
- C 350 t/h
- Ud 4200 x 1500 mm / 14’ x 5’
- Ld 4200 x 1500 mm / 14’ x 5’
- Sh 7 m³ / 9 yard³

K5e
- C 450 t/h
- Ud 5000 x 1500 mm / 17’ x 5’
- Ld 4000 x 1500 mm / 13’ x 5’
- Sh 7 m³ / 9 yard³

K6e
- C 600 t/h
- Ud 4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
- Ld 4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
- Sh 8 m³ / 10 yard³

K7e
- C 1000 t/h
- Ud 4800 x 1800 mm / 16’ x 6’
- Ld 4800 x 1800 mm / 16’ x 6’
- Sh 8 m³ / 10 yard³

K8e
- C 1200 t/h
- Ud 6000 x 2000 mm / 20’ x 7’
- Ld 6000 x 2000 mm / 20’ x 7’
- Sh 10 m³ / 13 yard³

Flip flow screenbox
- C 600 t/h
- Ud 6000 x 1900 mm / 20’ x 6’
- Md -
- Ld 6000 x 1900 mm / 20’ x 6’
- Sh 10 m³ / 13 yard³

- C Capacity (mt/h)
- Ud Upper deck
- Ld Lower deck
- Sh Standard hopper

Classifier C Series

C3
- C 200 t/h
- Ud 3600 x 1200 mm / 12’ x 4’
- Md 3600 x 1200 mm / 12’ x 4’
- Ld 2850 x 1200 mm / 9’ x 4’
- Sh 5 m³ / 6,5 yard³

C4
- C 400 t/h
- Ud 3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
- Md 3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
- Ld 3600 x 1500 mm / 12’ x 5’
- Sh 8 m³ / 10 yard³

C6e
- C 400 t/h
- Ud 4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
- Md 4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
- Ld 4500 x 1800 mm / 15’ x 6’
- Sh 8 m³ / 10 yard³

- C Capacity (mt/h)
- Ud Upper deck
- Md Middle deck
- Ld Lower deck
- Sh Standard hopper

Stackers

Stacker S Series

S3e
- C 300 t/h
- Fs 200 mm / 8”
- Stp 1200 - 7500 t
- Sh Feeding chute

S5e
- C 500 t/h
- Fs 200 mm / 8”
- Stp 2500 - 15000 t
- Sh Feeding chute

- C Capacity (t/h)
- Fs Feed size
- Stp Stockpile capacity (mt)
- Sh Standard hopper

В каждой строке объединено оборудование, совместимое в рамках одной производственной линии.

Еще одна уникальная черта Keestrack.

Приводная техника

Все оборудование Keestrack настраивается под ваши требования. Опции призваны облегчить этот процесс, сэкономить средства и заработать больше!

Ваш выбор привода

Так как затраты на топливо и энергию сильно влияют на себестоимость, Keestrack предлагает ряд приводных систем.

Топливосберегающая технология определения нагрузки
Базовой версией Keestrack является улучшенный Дизельный малотоксичный двигатель, который наряду с чувствительной к нагрузке гидросистемой обеспечивает минимальное воздействие на окружающую среду
Чувствительная к нагрузке гидравлика экономит 4-6 литров дизтоплива в час.

Гибкая и плавная версия энергосбережения
Оборудование с дизельным/электроприводом может эксплуатироваться:

- автономно от дизельного генератора (Genset),
- с подключением к линии электропитания
- с подключением к внешнему генератору

Рабочие показатели сопоставимы с базовой дизельно-гидравлической моделью, однако затраты на эксплуатацию и обслуживание значительно ниже.

Послепродажное обслуживание

Уход за техникой очень важен, поэтому Keestrack вместе с дилерами предлагает запчасти, обслуживание и ремонт в месте эксплуатации или в наших мастерских.

R3

- Приемное отверстие (В x Ш) 770 x 960 мм
- Диаметр ротора 1.093 мм, ширина ротора 920 мм
- Предлагается электрическая энергосберегающая подключаемая версия e
- Вибропитатель с предварительным грохотом из перф.пластины 1.200 x 920 мм
- Производительность до 250 тонн/час
- Установка замкнутого цикла < 30.000 кг, простая перевозка без разрешений*
- Опциональное сито за грохотом 3.100 x 1.400 мм, 4,34 м²
- Опциональная 3-я ударная плита для мелкого дробления
- Бункер 3,5 м³
- Самое высокое передаточное число
- Превосходная форма продукции

* зависит от действующих местных норм

Применения

- Известняк и прочие естественные породы
- Утилизация бетона и прочих отходов
- Первичное и вторичное дробление
- Очистка стройплощадок
- Строительный мусор
- Снос
- Карьерные разработки и горная промышленность
- Гравий
- Асфальт
- Уголь и прочее

	Транспортные габариты	с ситом	Рабочая длина
Масса	25 т	<30.000 кг	без сита
Длина	9.500 мм	12.584 мм	11.525 мм
Высота	3.200 мм	3.200 мм	с ситом
Ширина	2.540 мм	2.540 мм	14.218 мм

Keestrack не несёт отвественность за качество информации

R5

- Приемное отверстие (В x Ш) 800 x 1.050 м
- Диаметр ротора 1.260 мм, ширина ротора 1.000 мм
- Независимый 2-ярусный предварительный грохот 2.200 x 1.000 мм
- Поворотный конвейер возврата / отсыпания крупной фракции
- Бункер 5 м³
- Опциональное сито за грохотом 3.300 x 1.500 мм, 4,95 м²
- Опциональное 2-ярусное сито за грохотом
- Предлагается также в электроверсия с ротором с прямым присоединением к дизельному двигателю
- Патентованное наклоняемое шасси
- Производительность до 350 тонн/час
- Транспортировочная тележка
- Самое высокое передаточное число
- Превосходная форма продукции

Применения

- Известняк и прочие естественные породы
- Утилизация бетона и прочих отходов
- Первичное и вторичное дробление
- Очистка стройплощадок
- Строительный мусор
- Снос
- Карьерные разработки и горная промышленность
- Гравий
- Асфальт
- Уголь и прочее

	Транспортные габариты	с ситом	Рабочая длина
Масса	42,5 т	50 т	без сита
Длина	14.700 мм	16.682 мм	14.530 мм
Высота	3.490 мм	3.490 мм	с ситом
Ширина	3.000 мм	3.000 мм	19.000 мм

Keestrack не несёт отвественность за качество информации

R6

- Непревзойденная производительность
- Приемное отверстие (В x Ш) 900 x 1.280 мм
- Диаметр ротора 1.267 мм, ширина ротора 1.250 мм
- Независимый 2-ярусный предварительный грохот 3.100 x 1.250 мм
- Поворотный конвейер возврата / отсыпания крупной фракции
- Опциональное 2-ярусное сито за грохотом 4.500 x 1.500 мм, 6,75 м²
- Предлагается также в электроверсия с ротором с прямым присоединением к e дизельному двигателю
- Патентованное наклоняемое шасси
- Производительность до 500 тонн/час
- Бункер 7 м³
- Транспортировочная тележка
- Самое высокое передаточное число
- Превосходная форма продукции

Применения

- Известняк и прочие естественные породы
- Утилизация бетона и прочих отходов
- Первичное и вторичное дробление
- Очистка стройплощадок
- Строительный мусор
- Снос
- Карьерные разработки и горная промышленность
- Гравий
- Асфальт
- Уголь и прочее

	Транспортные габариты	с ситом	Рабочая длина
Масса	49 т	60 т	без сита
Длина	16.700 мм	17.800 мм	16.700 мм
Высота	3.670 мм	3.670 мм	с ситом
Ширина	3.200 мм	3.200 мм	20.100 мм

Keestrack не несёт отвественность за качество информации

Краткий обзор

Грохоты и сортировщики	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K8 ff	C3	C4	C6
Производительность (т/ч)	150	250	350	450	600	1000	1200	600	200	400	400
Верхнее сито м²	3,24	3,24	6,3	7,5	8,1	8,7	12	11,4	4,2	5,4	8,1
Среднее сито м²	•	•	•	•	•	•	•	•	4,2	5,4	8,1
Нижнее сито м²	3,24	3,24	5,4	6,6	8,1	8,7	12	11,4	3,4	5,4	8,1
Стандартный бункер (м³)	5	6	7	7	8	8	12	12	5	8	8

Ударные дробилки	R3	R5	R6
Производительность (т/ч)	250	350	500
Приемное отверстие В x Ш (мм)	770 x 960	800 x 1050	900 x 1280
Диаметр/ширина ротора (мм)	1093 / 920	1260 / 1000	1267 / 1250
Сито предварит.отсева (мм)	перф. пластина 1200 x 920	независимое 2-ярусное 2200 x 1000	независимое 2-ярусное 3100 x 1250
Сито (мм)	одноярусное 3100 x 1400	одноярусное 3300 x 1500	двухъярусное 4500 x 1500
Стандартный бункер (м³)	3,5	5	7
Транспортировочная тележка	•	4-осная, колесная	4-осная, колесная

Щековые дробилки	B3	B4	B5	B7
Производительность (т/ч)	300	400	420	600
Принимаются фрагменты (мм)	500	600	650	700
Приемное отверстие (мм)	1000 - 600	1100 - 700	1100 - 800	1200 - 800
C.S.S. мин. - макс. (мм)	45 - 170	45 - 160	70 - 175	75 - 250
Сито предварит.отсева (мм)	вибропитатель колосник 1450 x 920	независимый 2-ярусный 2300 x 1000	независимый 2-ярусный 2300 x 1000	вибропитатель 2-шаговый колосник 2200 x 1080
Стандартный бункер (м³)	4	5	5	6

Конусные дробилки	H4	H6
Производительность (т/ч)	250	400
Принимаются фрагменты (мм)	185	215
C.S.S. мин. - макс. (мм)	6 - 38	6 - 44
Сито предварит.отсева (мм), опция *	1200 x 1800	1200 x 2700
Сито (мм), опция	3-ярусное 3600 x 1500 мм	3-ярусное 4500 x 1800 мм
Стандартный бункер (м³)	8	8

Штабелеры	S3	S5
Производительность (т/ч)	250	500
Принимаются фрагменты (мм)	200	200
Отсыпание (т)	1200 - 7500	2500 - 15000
Ручной сортировщик	•	•
Стандартный бункер	разгрузочный желоб	разгрузочный желоб

• *Опция отсутствует на территории США

Keestrack не несёт отвественность за качество информации

Keestrack

ООО «МКА-Сервис»
117405,г. Москва,Варшавскоешоссе, д. № 141,стр. 80
Тел.: +7 (495) 640-20-13, +7 (495) 640-20-14
E-mail: trade@martimex.ru
www.mka-servis.ru

V7-18 - Keestrack не несет ответственности за неточности в описании